

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERRAMENTO LINEA 80

In legno lamellare, sezione telaio 80 x 83mm, sezione anta 80 x 85 mm. Profilo a tripla battuta e tripla guarnizione. Profili esterni inclinati a 15° su tutti i lati .

LEGNO lamellare di prima scelta, proveniente da foreste a rimboschimento programmato: stagionatura all' 12% di umidità, certificato di incollaggio D4.

VERNICIATURA Ciclo ecologico all'acqua, consiste in un trattamento impregnante fungicida e antimuffa a bagno strato di fondo a bagno carteggiatura e verniciatura finale a spruzzo. In alternativa laccatura a 4 mani tinte RAL.

TRAVERSO INFERIORE TELAIO con gocciolatoio in alluminio colore argenteo bronzo con guarnizione di tenuta. In alternativa è possibile rivestire il gocciolatoio in legno con le stesse finiture del serramento.

TRAVERSO INFERIORE PORTAFINESTRA Con soglia in alluminio a taglio termico con guarnizione di tenuta inserita al suo interno. Altezza minore di 25mm nel rispetto delle normative architettoniche .

GUARNIZIONI In gomma termoplastica ad elevata elasticità con totale assenza di ritiri dimensionali. Tripla guarnizione, 2 di tenuta termica lungo tutto il perimetro del telaio e 1 acustica, lungo tutto il perimetro dell' anta.

SEDE VETRO La tenuta del giunto con il vetrocamera è ottenuta tramite una guarnizione in EPDM inserita lungo tutto il perimetro esterno dell'anta. Il listello reggi vetro viene controprofilato a 45° e fissato all' anta con clips a scomparsa onde evitare l' uso di chiodini o viti.

VETROCAMERA A doppia intercapedine con lastre a trattamento a bassa emissività magnetronico con riempimento intercapedine con gas Argon. Coefficiente di conducibilità termica da Ug 1,0 W/mqk a Ug 0,7 W/mqk con profilo Warm Edge.

DISPOSITIVI DI CHIUSURA Ferramenta G.U. scostamento 13 mm in acciaio zincato con trattamento anti-corrosione, sistema a nottolino antieffrazione registrabile a più punti di chiusura. Cerniere angolari con regolazione nelle tre direzioni.



Normative C.E.



Permeabilità all' aria.

4



Tenuta all' Acqua.

9A



Resistenza Al carico del vento

C3



# Serramento EURO 80

Aria 12mm

Sp. Telaio: 80mm

Sp. Anta: 80mm

Ferramenta Scostamento 13mm

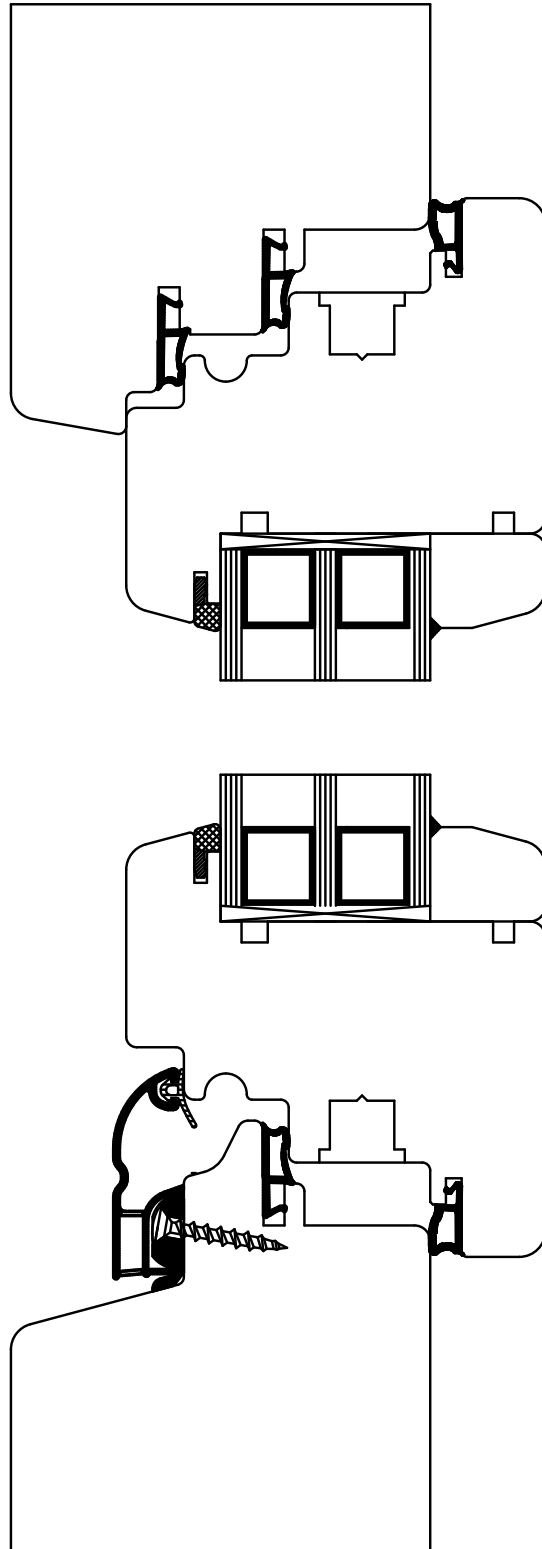

**Tonini**  
falegnameria

EURO 80

Scala:  
1:1

[www.falegnameriatonini.it](http://www.falegnameriatonini.it)

